


Betriebsanleitung

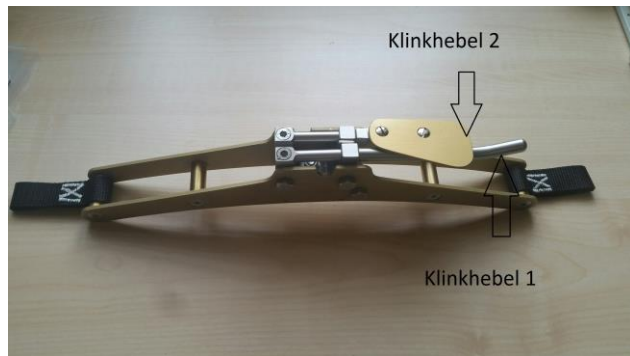

HG Koch III DHV 06-0011-91 Zweistufige Schleppklinke

Funktionsweise:

Umklinken: Der obere feste Schließbügel wird durch Druck der rechten Hand auf den langen Klinkhebel 1 geöffnet.

Ausklinken: Durch Druck auf die Klinkhebel 2 wird der untere, nach allen Seiten drehbare Schließbügel – bei Notklinkungen beide Schließbügel – freigegeben. Bei Schleppbetrieb ohne Umklinken sollte der obere Haltestift benutzt werden.

Anbringen der Klinke am Gurtzeug:

Die Klinke muss mit den Klinkhebeln nach rechts am Gurtzeug angebracht werden. Dies ist nicht nur sinnvoll um eine einheitliche und damit auch verwechslungssichere Anbringung zu erreichen sondern zu gewährleisten, dass der drehbare Schließbügel der untere ist und sich somit auch nach unten bzw. hinten aufdrehen kann. Die Klinke wird durch die an den meisten Gurtzeugen bereits serienmäßigen Schleppschlaufen gesteckt und zusätzlich mit zwei Reep Schnüren mit dem Aufhängepunkt verbunden. Die Zugkraft sollte beim Start den Piloten nicht drücken und in keiner Lage die Basis berühren können. Als Befestigungspunkt empfehlen wir eine 5-6 mm Reep Schnur aus dem Bergsport. Der Schließkarabiner sollte gesichert werden können. Das Seil von der Klinke zum Aufhängepunkt muss im Hauptkarabiner so angelegt sein, dass es nicht z. B. auf der Fallschirmleine scheuern kann.

Schleppseil: Geschleppt wird mit Schlaufen aus 6 mm Reep Schnur.

Verwendungszweck:

Die Klinke hat Gütesiegel für Drachenschlepp, Stufenschlepp, UL-Schlepp, Doppelsitzerschlepp, Gleitsegelschlepp und Tandemgleitsegelschlepp. Die Klinke ist auf ihre einwandfreie Funktion vor jeder Benutzung zu kontrollieren (Klinkprobe). Bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen darf die Klinke nicht mehr verwendet werden.

Pflege der Klinke: Die Klinke ist wartungsfrei, muss jedoch vor Verschmutzungen geschützt werden. Nach 10 Jahren muss die Klinke nachgeprüft werden.

Happy Landings!

Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

DFS-Kelheim Mitterring 25, 93309 Kelheim- Tel. 09441/4938 E-Mail rudi@dfs-kelheim.de